


ИНДУКЦИОННЫЕ ЛАМПЫ





ИНДУКЦИОННАЯ ЛАМПА СЕРИЯ CL

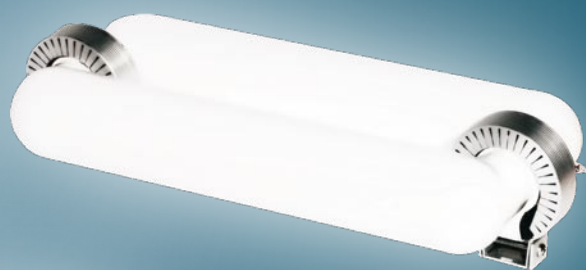



Размеры индукционной лампы (мм):

Номер модели	Длина L	Диаметр D1	Диаметр D2	Площадь S
CL40W	182	42	152	83
CL80W	242	54	212	124
CL100W	242	54	212	124
CL120W	305	54	275	187
CL150W	305	54	275	187
CL200W	344	58	314	211
CL250W	344	58	314	211
CL300W	425	58	395	292



Размеры электронного балласта (ПРА) (мм):

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
LEB40W	153	76	46
LEB80W	153	76	46
LEB100W	153	76	46
LEB120W	187	115	48
LEB150W	187	115	48
LEB200W	187	115	48
LEB250W	187	115	48
LEB300W	187	115	48

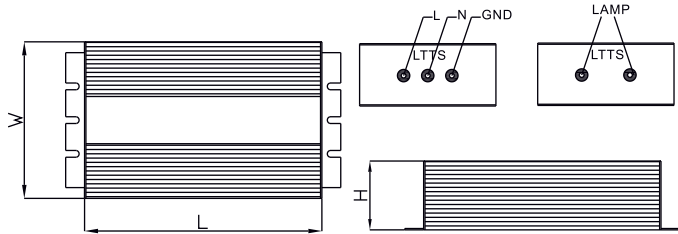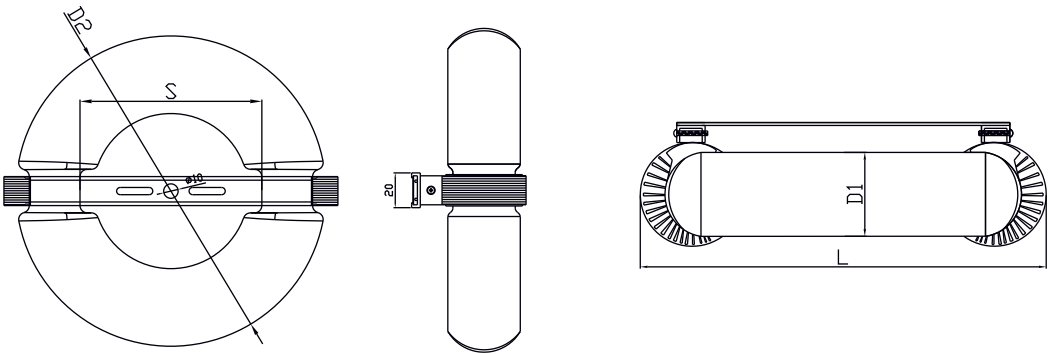

Спецификация индукционной лампы:

Номер модели	Мощность (Вт)	Рабочая частота (кГц)	Световой поток (лм)	КПД (лм/Вт)	Потеря светового потока (60000 часов)	CRI (Ra)	Цветовая температура (K)	Срок службы (часы)
CL40W	40	230	2800-3000	70-75	70%	>80	2700-7000	100,000
CL80W	80		6000-6400	75-80				
CL100W	100		7500-8000	75-80				
CL120W	120		9600-10200	80-85				
CL150W	150		12000-12750	80-85				
CL200W	200		16000-17000	80-85				
CL250W	250		20000-21250	80-85				
CL300W	300		24000-25500	80-85				

Спецификация электронного балласта:

Номер модели	Мощность (Вт)	Напряжение (В, переменный ток)	Ток (А)	Частота (Гц)	THD	Коэффициент нагрузки	Мощность на входе (Вт)	Внутренняя температура (°C)	UL CUL
LEB40W	40	120-277/347	0.35-0.16/0.13	50/60	<10%	>0.98	42	<65	✓
LEB80W	80		0.71-0.31/0.25				85		
LEB100W	100		0.88-0.38/0.31				105		
LEB120W	120		1.05-0.46/0.36				125		✓
LEB150W	150		1.29-0.56/0.45				155		
LEB200W	200		1.75-0.76/0.61				210		✓
LEB250W	250		2.2-0.96/0.76				264		
LEB300W	300		2.63-1.14/0.91				315		




ИНДУКЦИОННАЯ ЛАМПА СЕРИЯ RL



Размеры индукционной лампы (мм):

Номер модели	Длина L	Ширина W	Диаметр D	Площадь S
RL40W	180	115	42	96
RL80W	280	138	54	182
RL100W	280	138	54	182
RL120W	350	138	54	252
RL150W	350	138	54	252
RL200W	470	147	58	350
RL250W	470	147	58	350
RL300W	535	152	58	415

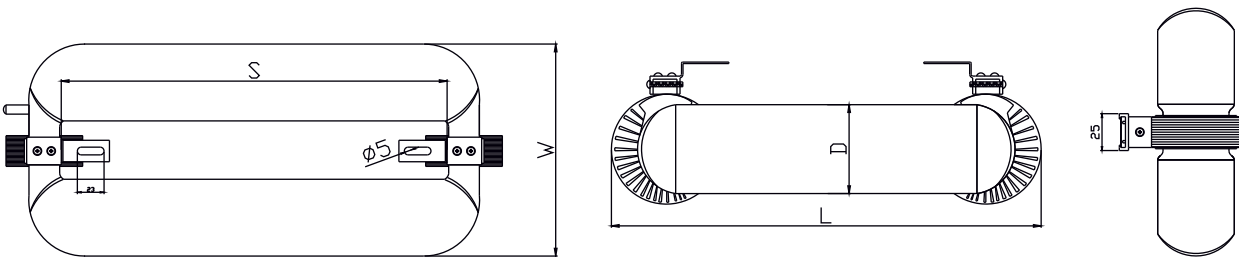


Спецификация индукционной лампы:

Номер модели	Мощность (Вт)	Рабочая частота (кГц)	Световой поток (лм)	КПД (лм/Вт)	Потеря светового потока (60000 часов)	CRI (Pa)	Цветовая температура (K)	Срок службы (часы)
RL40W	40		2800-3000	70-75				
RL80W	80		6000-6400	75-80				
RL100W	100		7500-8000	75-80				
RL120W	120	230	9600-10200	80-85	70%	>80	2700-7000	100,000
RL150W	150		12000-12750	80-85				
RL200W	200		16000-17000	80-85				
RL250W	250		20000-21250	80-85				
RL300W	300		24000-25500	80-85				





Размеры электронного балласта (ПРА) (мм):

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
LEB40W	153	76	46
LEB80W	153	76	46
LEB100W	153	76	46
LEB120W	187	115	48
LEB150W	187	115	48
LEB200W	187	115	48
LEB250W	187	115	48
LEB300W	187	115	48

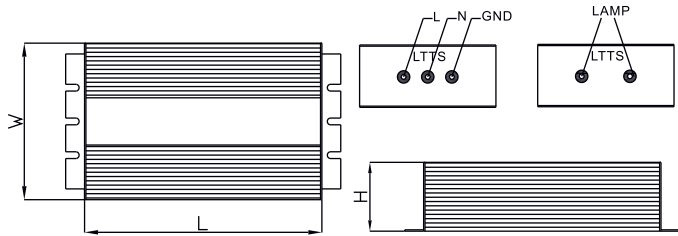

Спецификация электронного балласта:

Номер модели	Мощность (Вт)	Напряжение (В, переменный ток)	Ток (А)	Частота (Гц)	THD	Коэффициент нагрузки	Мощность на входе (Вт)	Внутренняя температура (°C)	UL CUL
LEB40W	40	120-277/347	0.35-0.16/0.13	50/60	<10%	>0.98	42	<65	
LEB80W	80		0.71-0.31/0.25				85		✓
LEB100W	100		0.88-0.38/0.31				105		
LEB120W	120		1.05-0.46/0.36				125		✓
LEB150W	150		1.29-0.56/0.45				155		
LEB200W	200		1.75-0.76/0.61				210		✓
LEB250W	250		2.2-0.96/0.76				264		
LEB300W	300		2.63-1.14/0.91				315		

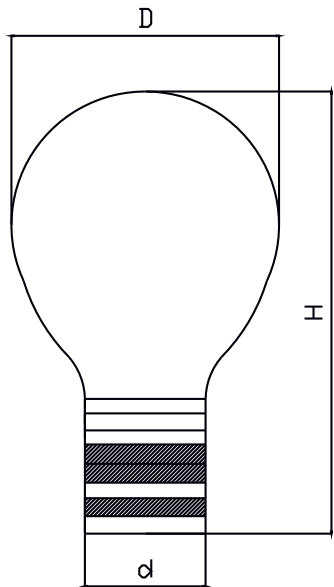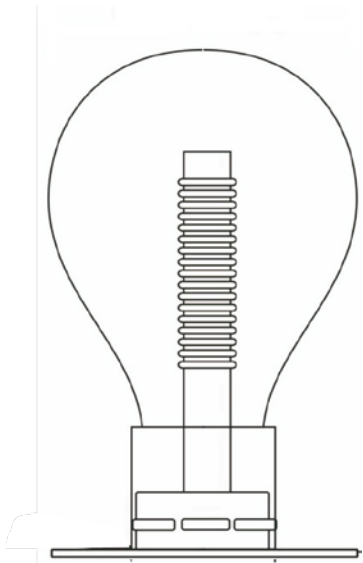


Размеры индукционной лампы (мм):

Номер модели	Высота H	Диаметр D	Толщина d
GL55W	165	100	58
GL75W	165	100	58
GL85W	180	109	58
GL105W	180	109	58

Спецификация индукционной лампы:

Номер модели	Мощность (Вт)	Рабочая частота (кГц)	Световой поток (лм)	КПД (лм/Вт)	Потеря светового потока (60000 часов)	CRI (Ra)	Цветовая температура (K)	Срок службы (часы)
GL55W	55	2.63	3575-3850	65-70	70%	>80	2700-7000	60,000
GL75W	75		5250-5625	70-75				
GL85W	85		5950-6375	70-75				
GL105W	105		7350-7875	70-75				

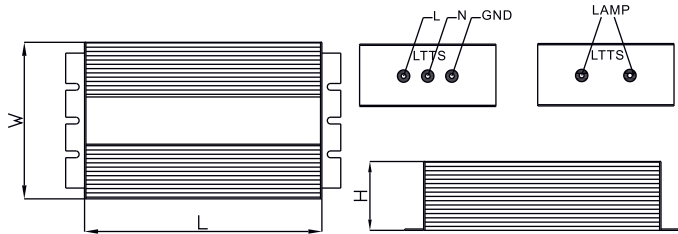


Размеры электронного балласта (ПРА) (мм):

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
HEB55W	187	115	48
HEB75W	187	115	48
HEB85W	187	115	48
HEB105W	187	115	48

Спецификация электронного балласта:

Номер модели	Мощность (Вт)	Напряжение (В, переменный ток)	Ток (А)	Частота (Гц)	THD	Коэффициент нагрузки	Мощность на входе (Вт)	Внутренняя температура (°C)	UL CUL
HEB55W	55	120-277	0,49-0,21	50/60	<10%	>0.98	58	<65	✓
HEB75W	75		0,67-0,29				80		
HEB85W	85		0,75-0,33				90		
HEB105W	105		0,92-0,4				110		

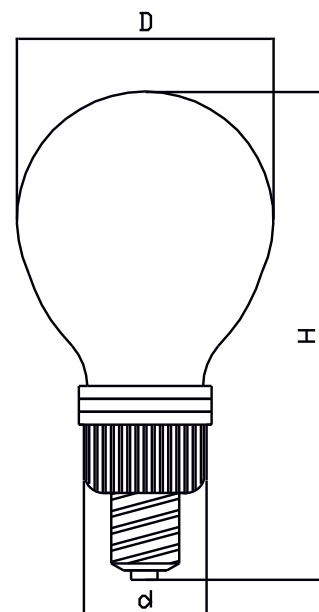



Размеры:

Диаметр (D) 69 мм
Высота (H) 122 мм
Толщина (d) 45 мм

Спецификация:


Мощность (Вт) 20
Световой поток (лм) 1000
Цветовая температура (К) 2700-6500
Продолжительность работы (ч) 60,000
Интерфейс (U-in) (В) 120-277
Индикатор (I-in) (А) 0,16-0,073
Коэффициент мощности 0,6
Температура окр. Среды (°С) 0-45
Электромагнитная совместимость
(стандарт IEC) CISPR 15 пройден
Винт E27

ПАТЕНТ: лампа не производит электронного или магнитного излучения



Размеры электронного балласта:

Длина (L) 87,7 мм
Ширина (W) 51,2 мм
Высота (H) 29,7 мм

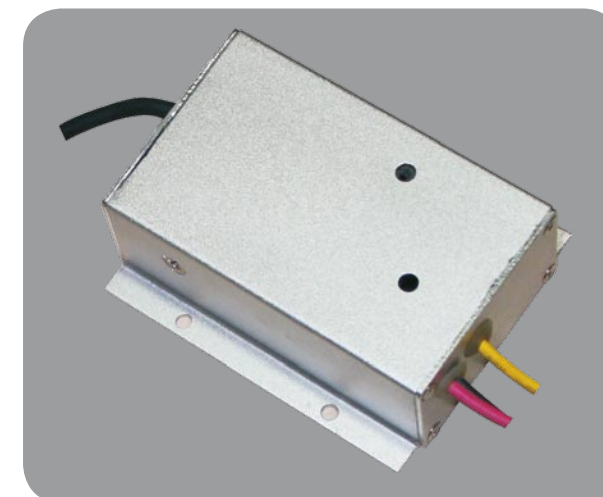



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПРОЛЕТЫ

СЕРИЯ НВ
40W–300W

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПРОЛЕТЫ СЕРИЯ НВ01



Особенности:


- Литой алюминиевый корпус балласта с порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Высококачественный алюминиевый рефлектор с вакуумным покрытием для равномерного рассеивания света;
- Закаленное стекло, хорошо пропускает свет;
- Покрытие антистатиком, безупречный стиль.

Применение:

Освещение стадионов, заводов, аэропортов, железнодорожных станций, выставочных залов и супермаркетов.


Лампы по выбору:

CL120W-250W



Размеры:
530/503

Фотометрическая шкала:

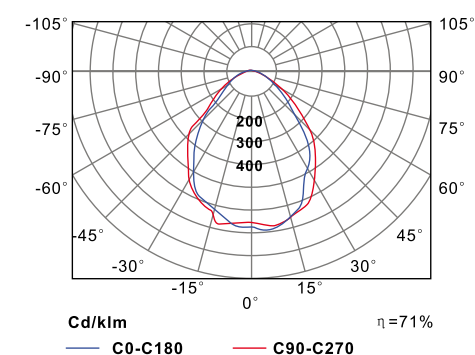

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°С)	Установка	Рейтинг IP
НВ01	CL120W	120					
	CL150W	150					
	CL200W	200	120-277	2700-6500	-35 ... +40	крюк	IP43
	CL250W	250					



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПРОЛЕТЫ СЕРИЯ НВ02

Особенности:

- Литой алюминиевый корпус балласта с порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Высокочистый алюминиевый рефлектор с вакуумным покрытием для равномерного рассеивания света;
- Закаленное стекло, хорошо пропускает свет;
- Покрытие антистатиком, безупречный стиль.

Применение:

Освещение промышленных площадей, складских помещений, стадионов, гипермаркетов и прочих площадок внутри зданий.



Лампы по выбору:

НВ02А: CL80W-250W
НВ02В: CL200W-300W




Размеры:

Номер модели	Диаметр D	Высота Н
НВ02А	500	580
НВ02В	640	580

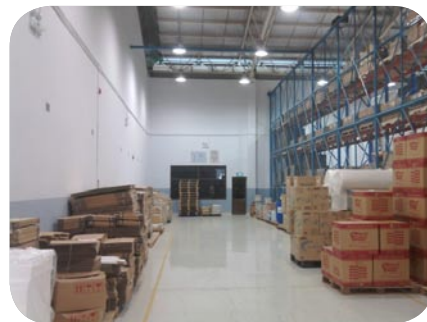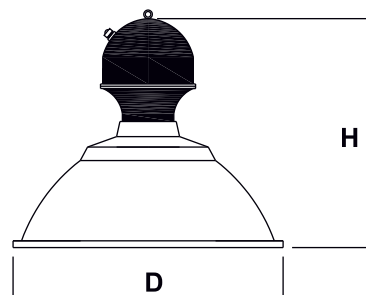

Фотометрическая шкала:

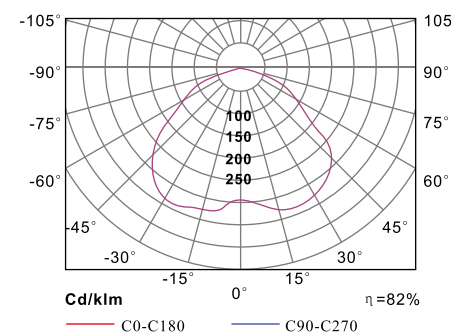

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
НВ02А	CL80W	80					
	CL120W	120					
	CL150W	150					
НВ02В	CL200W	200	120-277	2700-6500	-35 ... +40	крюк	IP43
	CL250W	250					
	CL200W	200					
	CL250W	250					
	CL300W	300					

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПРОЛЕТЫ СЕРИЯ НВ03

Особенности:

- Литой под давлением алюминиевый корпус распределительной коробки с порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Высокочистый алюминиевый рефлектор с вакуумным покрытием внутренней поверхности;
- Бесцветное закаленное защитное стекло

Применение:


Освещение промышленных площадей, складских помещений, стадионов, гипермаркетов и прочих площадок внутри зданий.

Лампы по выбору:

НВ03А: CL40W-100W
НВ03В: CL120W-250W




Фотометрическая шкала:

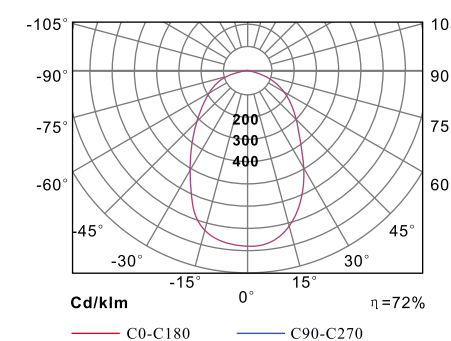

Размеры:

Номер модели	Диаметр D	Высота Н
НВ03А	405	335
НВ03В	520	335

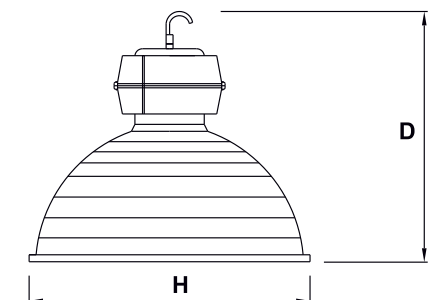

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
НВ03А	CL40W	40					
	CL80W	80					
	CL100W	100	120-277	2700-6500	-35 ... +40	крюк	IP43
НВ03В	CL120W	120					
	CL150W	150					
	CL200W	200					
	CL250W	250					



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПРОЛЕТЫ СЕРИЯ НВ04

Особенности:

- Литой алюминиевый корпус балласта с порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Высокочистый алюминиевый рефлектор;
- Поликарбонатная защита, выдерживающая воздействие УФ и высоких температур.

Применение:


Освещение стадионов, цехов, складских помещений, аэропортов, железнодорожных станций, заправок, парков развлечений, выставочных залов и супермаркетов.

Лампы по выбору:


CL200W-300W

Размеры:

775/650

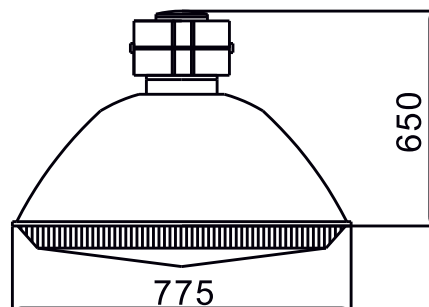

Фотометрическая шкала:

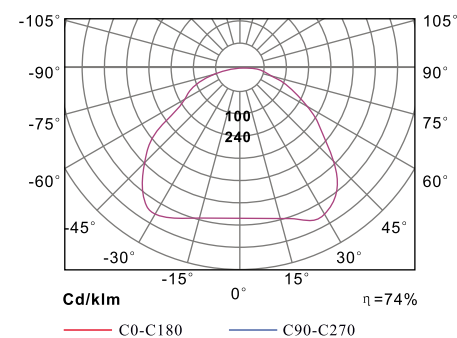

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°С)	Установка	Рейтинг IP
НВ04	CL200W	200	120-277	2700-6500	-35 ... +40	крюк	IP43
	CL250W	250					
	CL300W	300					

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПРОЛЕТЫ СЕРИЯ НВ05

Особенности:

- Литой под давлением алюминиевый корпус распределительной коробки с порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Специально разработанное теплопоглощающее устройство увеличивает рассеивание тепла;
- Выдерживающий высокие температуры поликарбонатный кожух.

Применение:



Освещение промышленных площадей, складских помещений, стадионов, гипермаркетов и прочих площадок внутри зданий.

Лампы по выбору:

НВ05А: CL40W-100W
НВ05В: CL120W-150W
НВ05С: CL20W-300W



Фотометрическая шкала:

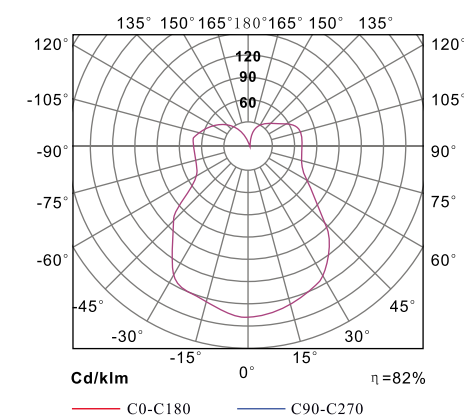

Размеры:

Номер модели	Диаметр D	Высота H
НВ05А	410	600
НВ05В	495	670
НВ05С	570	670



Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°С)	Установка	Рейтинг IP
НВ05А	CL40W	40	120-277	2700-6500	-35 ... +40	крюк	IP43
	CL80W	80					
	CL100W	100					
НВ05В	CL120W	120					
	CL150W	150					
НВ05С	CL200W	200					
	CL250W	250					
	CL300W	300					



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ ST
40W–300W

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ST01



Особенности:

- Литой кожух из алюминиевого сплава с порошковым напылением для защиты от коррозии и длительного использования;
- Высококачественный алюминиевый рефлектор с вакуумным покрытием для равномерного рассеивания света;
- Закаленное защитное стекло хорошо пропускает свет;
- Вставка из выдерживающего высокие температуры силикона обеспечивает повышенный IP рейтинг.

Применение:


Освещение шоссе, автодорог, парковок, общественных подъездов, улиц и тротуаров.

Лампы по выбору:


RL80W-250W

Размеры:

910/380/210

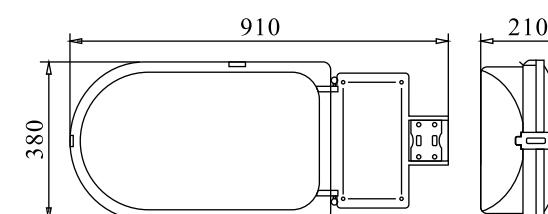

Фотометрическая шкала:

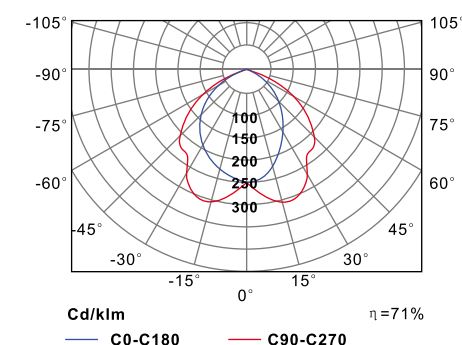

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Отверстие для установки (мм)	Рейтинг IP
	RL80W	80					
	RL100W	100					
ST01	RL120W	120	120-277	2700-6500	-35 ... +40	60	IP65
	RL150W	150					
	RL200W	200					
	RL250W	250					



УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ST02

Особенности:

- Новейший тип, подходящий для любых мощностей, современный дизайн;
- Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием, помогающим избежать коррозии и долго использовать изделие;
- Высокопрочное, выдерживающее высокие температуры, выгнутое защитное стекло;
- Специально подобранный высококочистый алюминиевый рефлектор обеспечивает отличное рассеивание света;
- Вставка из выдерживающего высокие температуры силикона обеспечивает повышенный IP рейтинг.

Применение:

Освещение городских магистральных дорог, скоростных шоссе, улиц коммерческих зон, парковок и прочих внешних территорий.


Лампы по выбору:

ST02A: RL80W-200W
ST02B: RL250W-300W




Размеры:

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
ST02A	700	403	203
ST02B	882	403	203

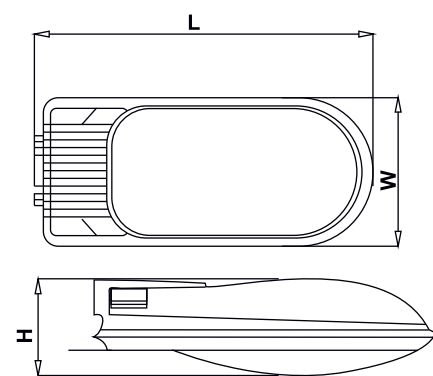

Фотометрическая шкала:

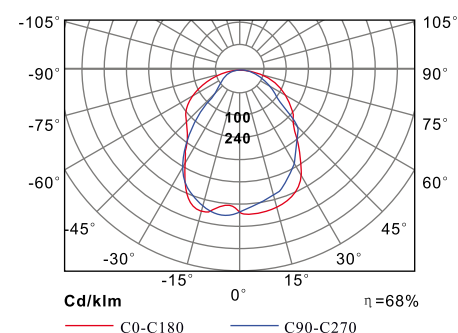

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Отверстие для установки (мм)	Рейтинг IP
ST02A	RL80W	80					
	RL100W	100					
	RL120W	120					
	RL150W	150	120-277	2700-6500	-35 ... +40	60	IP65
	RL200W	200					
ST02B	RL250W	250					
	RL300W	300					

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ST03

Особенности:

- Литая алюминиевая рама и прочный верхний корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием против коррозии для долгосрочного использования;
- Высокочистый алюминиевый рефлектор с вакуумным покрытием внутренней поверхности;
- Закаленное защитное стекло;
- Вставка из выдерживающего высокие температуры силикона обеспечивает повышенный IP рейтинг.

Применение:


Освещение дорог, тротуаров, путепроводов, мостов и прочих освещенных зон.

Лампы по выбору:



RL80W-250W

Размеры:

200/920/380

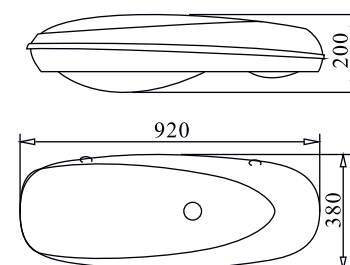

Фотометрическая шкала:

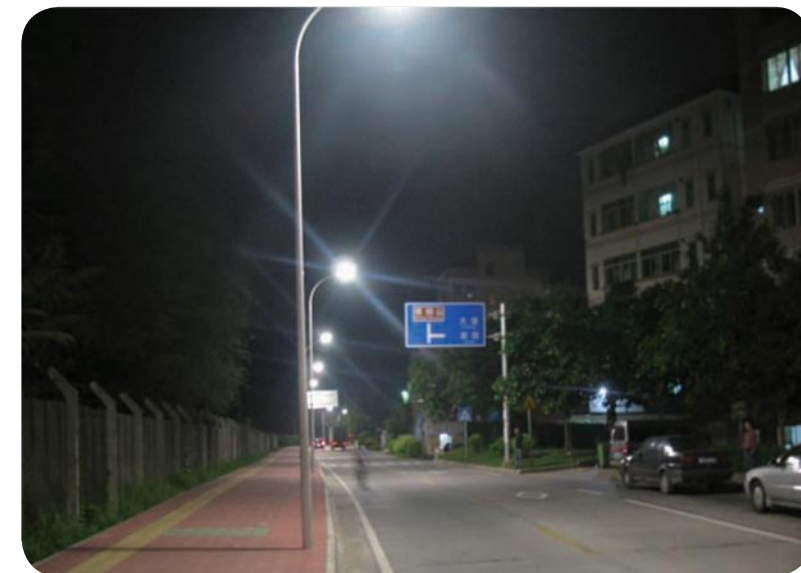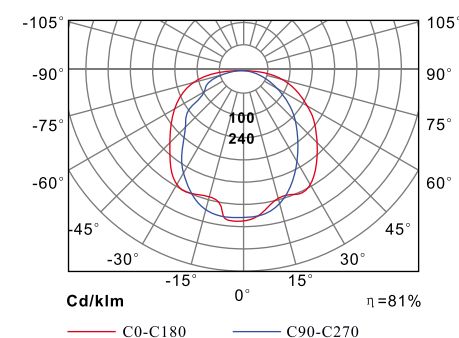

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Отверстие для установки (мм)	Рейтинг IP
ST03	RL80W	80					
	RL100W	100					
	RL120W	120					
	RL150W	150	120-277	2700-6500	-35 ... +40	60	IP65
	RL200W	200					
	RL250W	250					



УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ST04



Особенности:

- Литой под давлением корпус из алюминиевого сплава защищен от коррозии;
- Высококачественный алюминиевый рефлектор с вакуумным покрытием внутренней поверхности;
- Плоское закаленное защитное стекло;
- Антистатическое покрытие поверхности, привлекательное и стойкое.

Применение:


Освещение городских магистральных дорог, скоростных шоссе, ответвлений дорог, парковок, улиц, парков и частных домов.

Лампы по выбору:


CL40W-100W

Размеры:

705/340/210

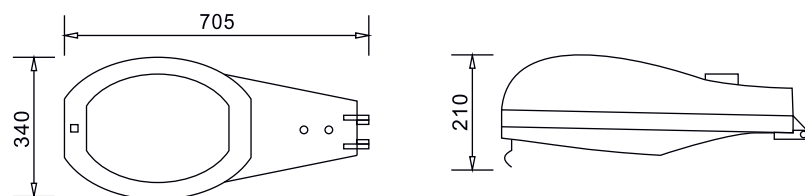

Фотометрическая шкала:

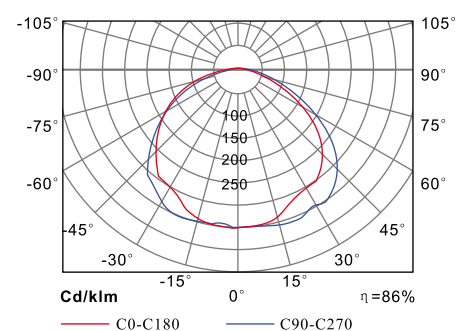

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Отверстие для установки (мм)	Рейтинг IP
ST04	CL40W	40	120-277	2700-6500	-35 ... +40	60	IP65
	CL80W	80					
	CL100W	100					

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ST05



Особенности:

- Литой корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием против коррозии для долгосрочного использования;
- Высококачественный алюминиевый рефлектор обеспечивает отличное рассеивание света;
- Высокопрочное выгнутое закаленное защитное стекло, выдерживающее высокие температуры;
- Уплотнительное кольцо из выдерживающего высокие температуры силикона обеспечивает повышенный IP рейтинг.

Применение:

Освещение дорог, скоростных шоссе, парковок, общественных подъездов, улиц и трасс.

Лампы по выбору:


ST05A: RL80W-150W

ST05B: RL200W-250W




Размеры:

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
ST05A	790	380	230
ST05B	880	380	230

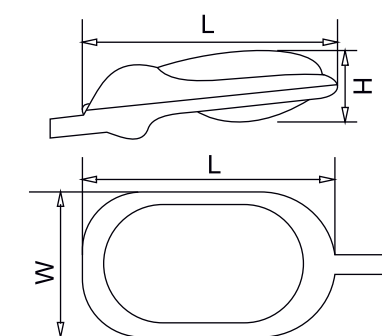

Фотометрическая шкала:

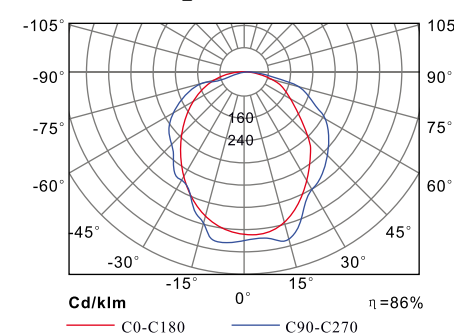

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Отверстие для установки (мм)	Рейтинг IP
ST05A	RL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40	60	IP65
	RL100W	100					
	RL150W	150					
ST05B	RL200W	200					
	RL250W	250					



ТОННЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СЕРИЯ TL
TL650: 80-200W
TL850: 250-300W

ТОННЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ TL650/TL850




- Особенности:**
- Прессованный противоударный алюминиевый корпус прямоугольной формы;
 - Анодированный алюминиевый рефлектор и прозрачное закаленное стекло для хорошего распределения света;
 - Герметичная силиконовая прокладка делает модель подходящей для помещений с повышенной влажностью;
 - Корпус открывается с передней стороны, что облегчает обслуживание.

Применение:
Освещение тоннелей, автодорог, скоростных шоссе, парковок, общественных подъездов, улиц и путепроводов, подземных дорог, городских подземных проектов.

Лампы по выбору:
TL650: RL80W-200W
TL850: RL250W-300W




Фотометрическая шкала:

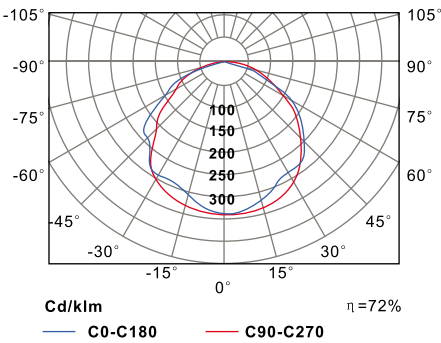

Размеры:

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H	Высота h
TL650	650	430	300	175
TL850	850	430	300	175

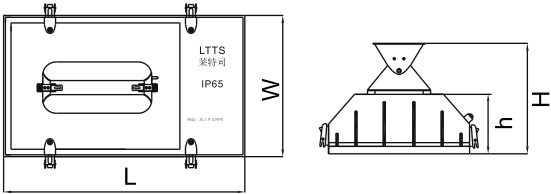

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
	RL80W	80					
	RL100W	100					
TL650	RL120W	120	120-277	2700-6500	-35 ... +40	клиновидный кронштейн	IP65
	RL150W	150					
	RL200W	200					
TL850	RL250W	250					
	RL300W	300					



ПРОЖЕКТОРЫ
СЕРИЯ FD, EX
40-300W

ПРОЖЕКТОР СЕРИЯ FDo1

- Особенности:**
- Литой под давлением алюминиевый корпус, прочный и защищенный от коррозии;
 - Импортный зеркальный рефлектор обладает отличными отражательными и оптическими характеристиками.

Применение:
Прожекторное освещение зданий, подчеркивание очертаний зданий, парковок, освещение рекламных щитов, стадионов и прочих внутренних и внешних площадей.



Лампы по выбору:
FDo1A: RL80W-150W
FDo1B: RL200W-250W



Размеры:

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
FDo1A	425	430	140
FDo1B	530	530	300

Фотометрическая шкала:

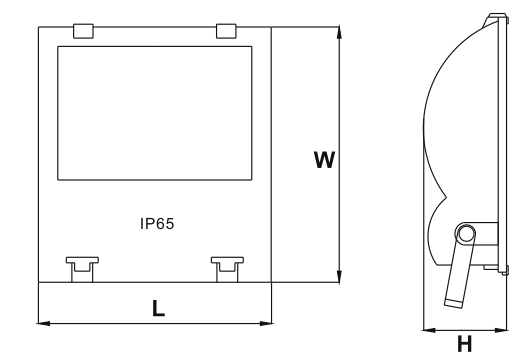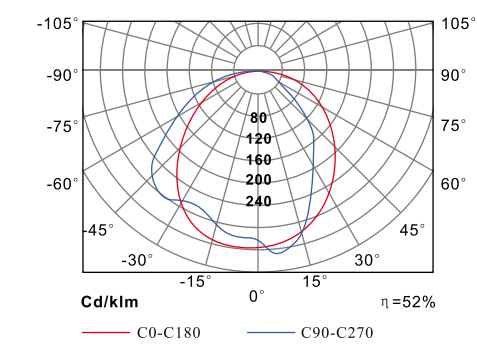

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
FDo1A	RL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	RL100W	100					
	RL120W	120					
FDo2B	RL150W	150	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	RL200W	200					
	RL250W	250					



ПРОЖЕКТОР СЕРИЯ FD02

Особенности:

- Литой под давлением алюминиевый корпус, защита от коррозии и прочность;
- Импортный зеркальный алюминиевый рефлектор с отличным коэффициентом отражения и оптическими характеристиками;
- Антистатическая обработка поверхности.

Применение:


Прожекторное освещение зданий, подчеркивание очертаний зданий, парковок, освещение рекламных щитов, стадионов и прочих внутренних и внешних площадей.

Лампы по выбору:


FD02A: RL40W-RL100W
FD02B: RL120W-150W
FD02C: RL200W-250W

Размеры:

Номер модели	Длина L	Ширина W	Высота H
FD02A	290	225	190
FD02B	415	330	260
FD02C	568	435	420

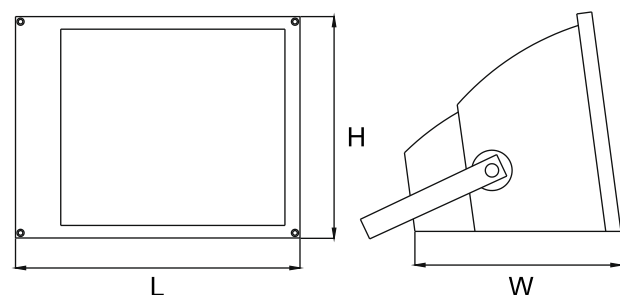

Фотометрическая шкала:

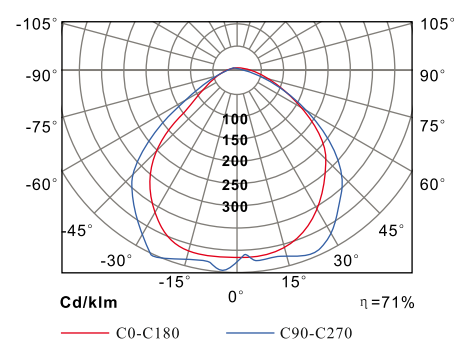

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
FD02A	RL40W	40					
	RL80W	80					
	RL100W	100					
FD02B	RL120W	120	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	RL150W	150					
FD02C	RL200W	200					
	RL250W	250					

ПРОЖЕКТОР СЕРИЯ FD03

Особенности:

- Короб из литого под давлением алюминия с черным порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Анодированный алюминиевый рефлектор и закаленное защитное стекло для хорошего рассеивания света;
- Герметичная вставка или силикона делает светильник подходящим для использования в помещениях с высокой влажностью.

Применение:


Освещение рекламных щитов, зданий, парков, бассейнов, парковок, торговых площадей и теннисных кортов.

Лампы по выбору:


RL120W-250W

Размеры:

590/380/515, 270/200

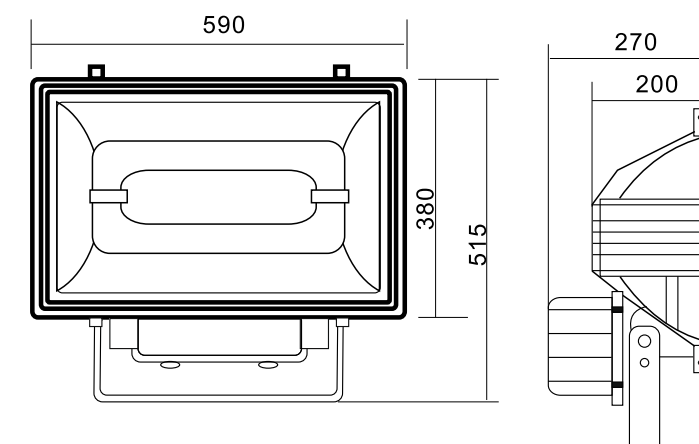

Фотометрическая шкала:

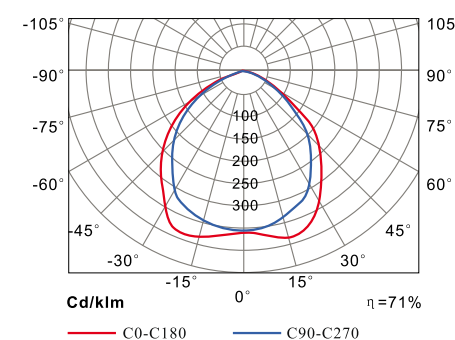

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
	RL120W	120					
FD03	RL150W	150	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	RL200W	200					
	RL250W	250					

Особенности:

- Литой алюминиевый корпус с порошковым напылением для защиты от коррозии;
- Анодированный алюминиевый рефлектор и закаленное защитное стекло помогает хорошо рассеивать свет;
- Герметичное уплотнение из силикона, прекрасно подходит для помещений с большой влажностью.

Применение:



Освещение рекламных щитов, зданий, парков, бассейнов, парковок, торговых площадей и теннисных кортов.

Лампы по выбору:


RL80W-150W

Размеры:

400/300, 345/75, 510/145

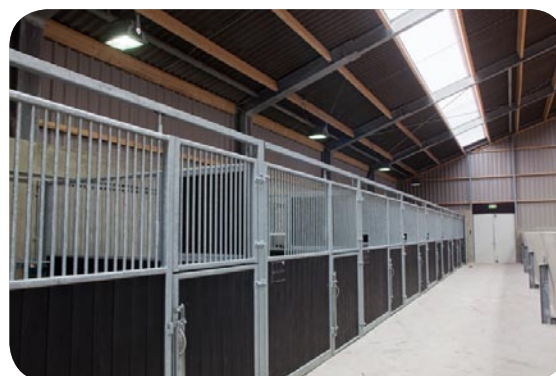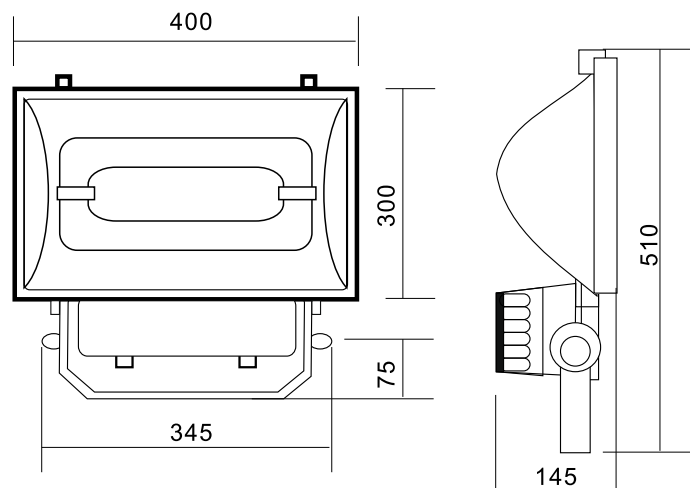

Фотометрическая шкала:

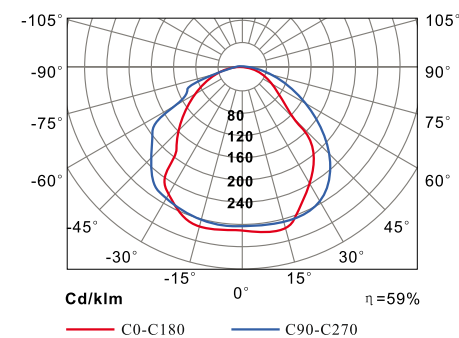

Особенности:

- Короб из литого под давлением алюминия;
- Выдерживающие высокие температуры силиконовые вставки и закаленное стекло;
- Обработка антистатиком.


Применение:

Освещение рекламных щитов, зданий, парков, бассейнов, парковок, торговых площадей и теннисных кортов.

Лампы по выбору:


FD05A: CL40W-CL100W
FD05B: CL120W-200W
FD05C: CL250W-300W

Фотометрическая шкала:

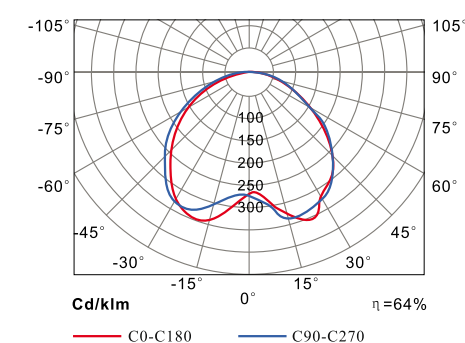

Размеры:

Номер модели	Диаметр D	Высота H
FD05A	275	240
FD05B	420	380
FD05C	580	488

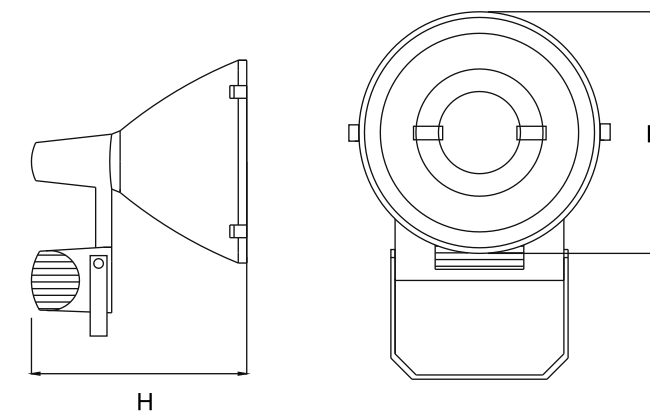

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
FD05A	CL40W	40					
	CL80W	80					
	CL100W	100					
FD05B	CL120W	120					
	CL150W	150	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	CL200W	200					
FD05C	CL250W	250					
	CL300W	300					

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
FD04	RL80W	80					
	RL100W	100	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	RL120W	120					
	RL150W	50					



ПРОЖЕКТОР СЕРИЯ FD06

Особенности:

- Корпус распределительной коробки отлит под давлением;
- В конструкции использованы силиконовые вставки, способные выдерживать высокие температуры и закаленное стекло;
- Поверхность с электростатическим напылением.

Применение:


Освещение рекламных щитов, зданий, парков, бассейнов, парковок, торговых площадей и теннисных кортов.

Лампы по выбору:


CL80W-150W

Размеры:

550/470

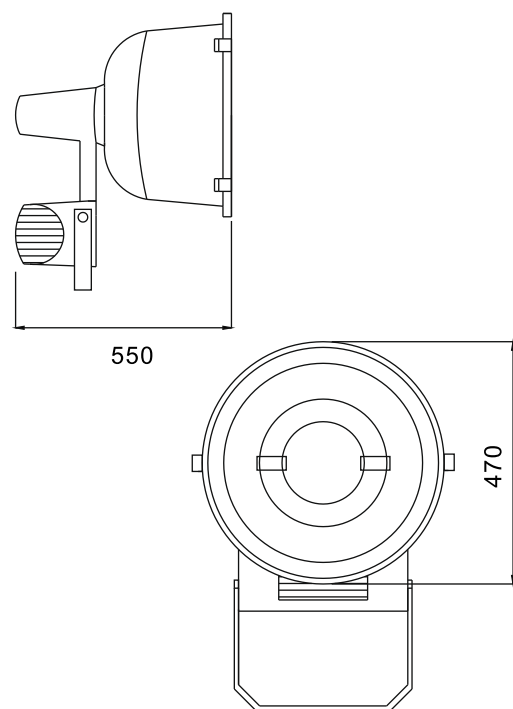

Фотометрическая шкала:

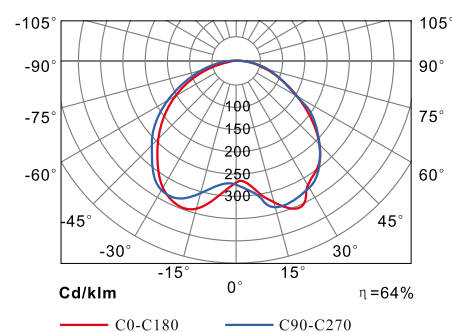

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
FD06	CL80W	80					
	CL100W	100	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	CL120W	120					
	CL150W	50					

НАРУЖНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ EX01

Особенности:

- Холоднокатаная стальная пластина, поверхность с электростатическим напылением;
- Покрытие лампы из закаленного стекла, внешняя арматура или нержавеющей стали;
- Отличная защита от пыли и коррозии;
- Имеет рейтинг Exe II T5 и WF2, а также IP65.

Применение:


Освещение заправок, станций, железнодорожных станций или промышленных зон.

Лампы по выбору:


CL120W-250W

Размеры:

550/550

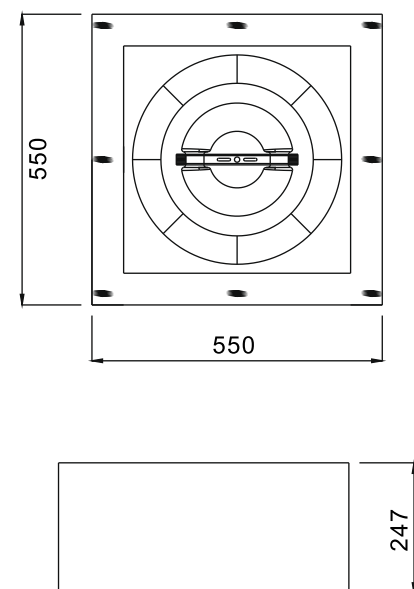

Фотометрическая шкала:

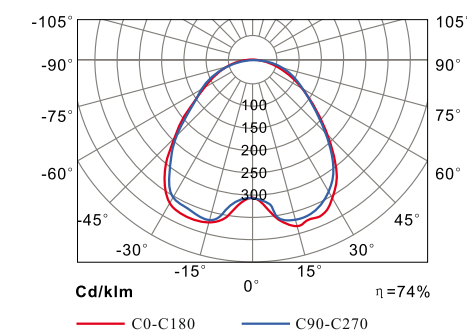

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
EX01	CL120W	120					
	CL150W	150	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Кронштейн	IP65
	CL200W	200					
	CL250W	250					



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ DN, CG
40-150W

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ DN01



Особенности:

- Высококачественный импортный холоднокатаный стальной корпус элегантной формы;
- Качественный алюминиевый отражатель, высокий коэффициент отражения света, светопрочность при долгосрочном использовании;
- Безопасен и прочен при установке.

Применение:

Освещение торговых центров, супермаркетов, гостиниц, офисов, конференц-залов, универсамов, выставочных центров, загородных домов и прочих помещений.


Лампы по выбору:

DN01A: CL40W

DN01B: CL80W-CL100W




Фотометрическая шкала:

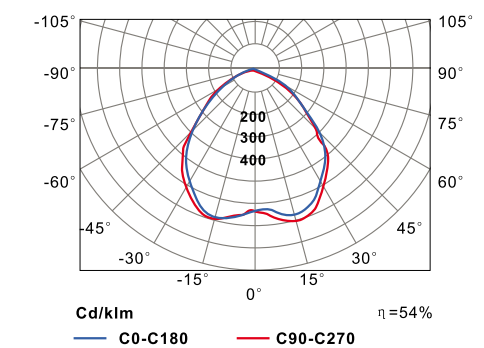

Размеры:

Номер модели	Ширина D	Глубина Н
DN01A	256	146
DN01B	337	170

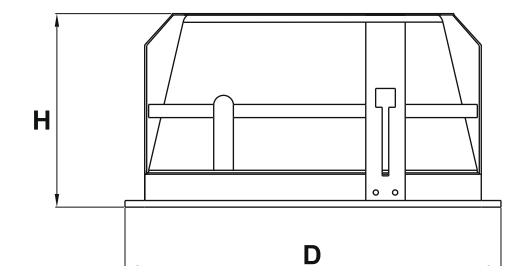

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
DN01A	CL40W	40				Установка в фальш потолок	IP20
DN01B	CL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40		
	CL100W	100					



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ CG01

Особенности:

- Прочный отлитый под давлением алюминиевая нижняя часть корпуса;
- Высокопрочная, способная выдерживать высокие температуры и воздействие УФ лучей, верхняя часть корпуса из пропиленкарбоната;
- Алюминиевый рефлектор с зеркальной поверхностью обеспечивает должное рассеивание света.

Применение:


Освещение гаражей, парковок, заправок, складских помещений и прочих внутренних помещений.

Лампы по выбору:


CL40W-100W

Размеры:

315/245

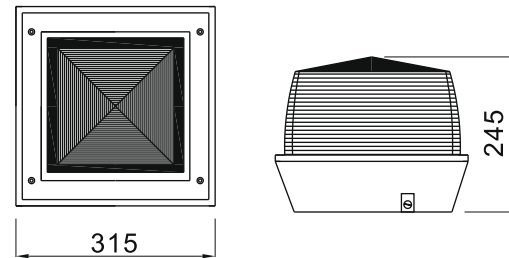

Фотометрическая шкала:

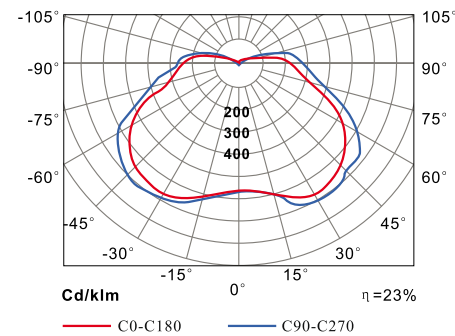

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°С)	Установка	Рейтинг IP
	CL40W	40					
CG01	CL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Потолочный светильник	IP43
	CL100W	100					

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ CG02

Особенности:

- Прочный отлитый под давлением алюминиевая нижняя часть корпуса;
- Высокопрочная, способная выдерживать высокие температуры и воздействие УФ лучей, верхняя часть корпуса из пропиленкарбоната;
- Алюминиевый рефлектор с зеркальной поверхностью обеспечивает должное рассеивание света.

Применение:

Освещение гаражей, парковок, заправок, складских помещений и прочих внутренних помещений.

Лампы по выбору:



CL40W-100W

Размеры:

380/205



Фотометрическая шкала:

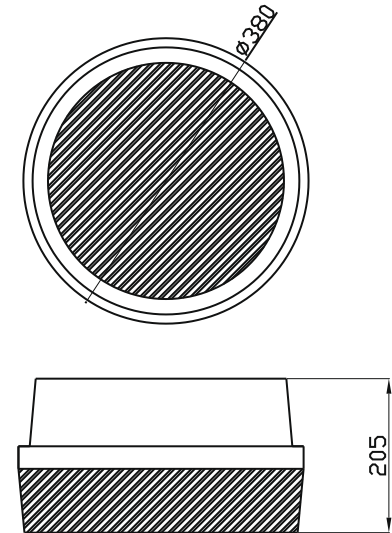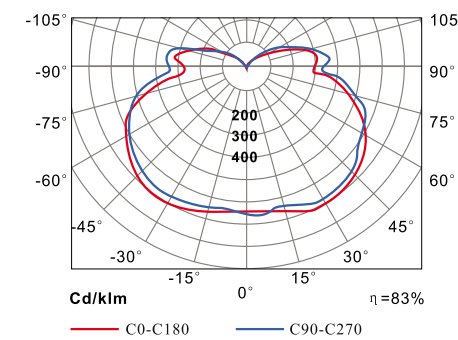

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°С)	Установка	Рейтинг IP
	CL40W	40					
CG01	CL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Потолочный светильник	IP43
	CL100W	100					



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ CG03

Особенности:

- Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием для защиты от коррозии и долгосрочного использования;
- Алюминиевый рефлектор высокой чистоты;
- УФ стабилизированное поликарбонатное защитное стекло.

Применение:


Освещение гаражей, заправок, складов и т.д.

Лампы по выбору:


CL40W-100W

Размеры:

383/285

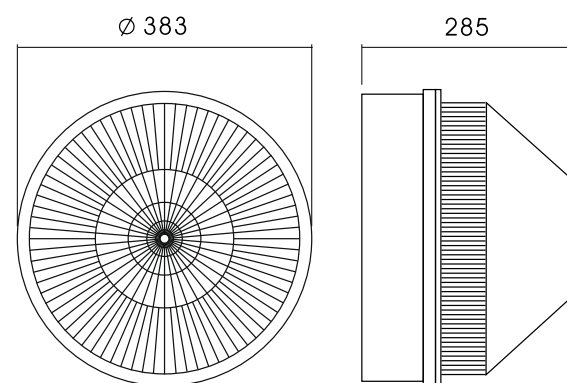

Фотометрическая шкала:

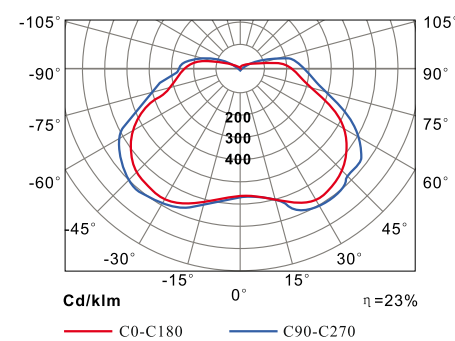

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ CG04

Особенности:

- Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием для защиты от коррозии и долгосрочного использования;
- Анодированный алюминиевый рефлектор и призматическое защитное стекло;
- Герметичное уплотнение из силикона, прекрасно подходит для помещений с большой влажностью.

Применение:


Освещение парков, торговых центров, складские магазинов, открытых стоянок, зданий муниципалитетов, исторических памятников.

Лампы по выбору:


CL80W-CL150W

Размеры:

225/415/350

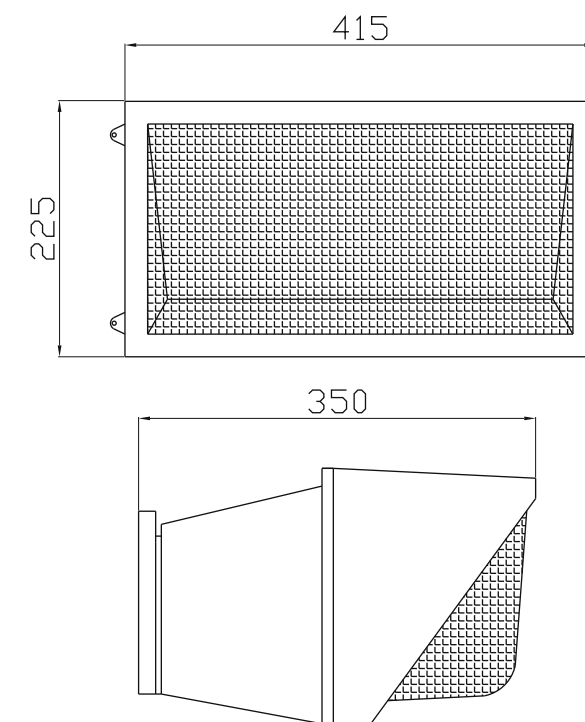

Фотометрическая шкала:

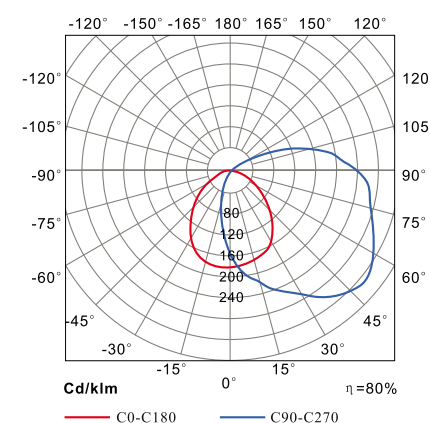

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
CG03	CL40W	40					
	CL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40	Потолочный светильник	IP43
	CL100W	100					

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
CG04	CL80W	80				на вертикальные стены	IP54
	CL100W	100	120-277	2700-6500	-35 ... +40		
	CL120W	120					
	CL150W	150					

Особенности:



- Холоднокатаный стальной корпус: поверхность, обработанная антистатическим составом, защита от коррозии, твердый и прочный;
- Устойчивый к воздействию УФ лучей и высоких температур пропиленкарбонатный материал прекрасно выглядит и не бликует;
- Встраиваемый светильник для установки внутри помещения.

Применение:

Освещение офисов, конференц-залов и т.д.

Лампы по выбору:


CL40W-100W

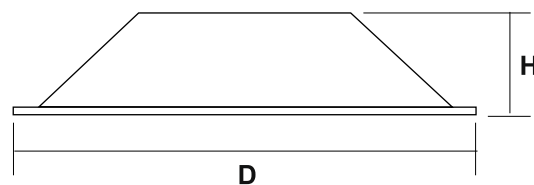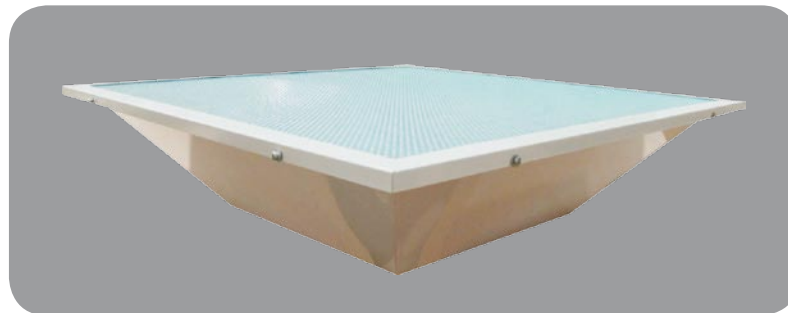

Размеры:

Номер модели	Диаметр D	Высота H
CG05A	600*600	210
CG05B	450*450	205

Фотометрическая шкала:

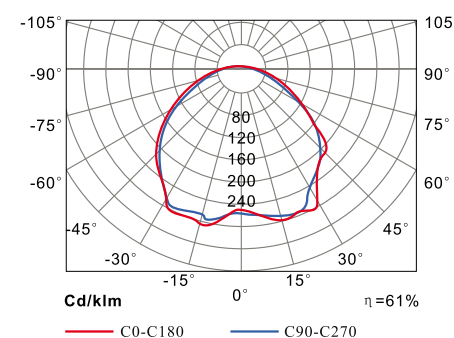

Спецификация:

Номер модели	Лампа	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Цветовая температура (К)	Температура окружающей среды (°C)	Установка	Рейтинг IP
CG05A	CL40W	40					
CG05B	CL80W	80	120-277	2700-6500	-35 ... +40	в фальш-потолок	IP20
	CL100W	100					

Индукционная лампа серии CL	2
Индукционная лампа серии RL	4
Индукционная лампа серии GL	6
Индукционная лампа серии PRL	8
Светильник для установки в высокие и низкие пролеты серии HB ...	11
Уличный светильник серии ST	16
Тоннельный светильник серии TL	22
Прожектор серии FD	24
Наружный взрывобезопасный светильник серии EX	31
Потолочный светильник серии DN	32
Потолочный светильник серии CG	34

Представитель в РФ

